


Cilindrische Hijshuls – LSC





Draad Referentie	Draad M/Rd	Toelaatbare last (kg) (*)	Afmetingen (mm) L * diam D	e
LSC-M16-055-ZP	16	1.200	55 x 21	24
LSC-M20-067-ZP	20	2.000	67 x 27	30
LSC-M24-077-ZP	24	2.500	77 x 31	36
LSC-M30-105-ZP	30	4.000	105 x 40	45
LSC-M36-125-ZP	36	6.300	125 x 47	54

(*) Verzeker u ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden.



Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm²

Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton

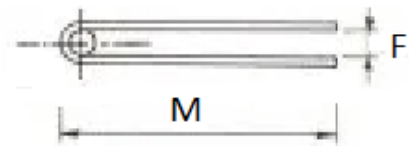

Draad Referentie	Afstand Huls (mm) a*d	Afstand tussen 2 hulzen (mm)	Ø rebar (mm)	Afmetingen (mm)	
				F	M
LSC-M16-055-ZP	200 x 80	400	8	32	200
LSC-M20-067-ZP	275 x 100	550	8	32	300
LSC-M24-077-ZP	300 x 120	600	10	40	300
LSC-M30-105-ZP	350 x 140	650	12	48	400
LSC-M36-125-ZP	400 x 200	800	14	56	550

Bij een huijshoek van >15° en max 30° moet men de afmetingen F x M respecteren.



Draad Referentie	Ø rebar (mm) B500	Dia O (mm)	Betonsterkte (Mpa) - Lengte rebar (mm)							
			10	15	20	25	30	35	40	45
LSC-M16-055-ZP	10	100	760	640	560	510	470	430	410	390
LSC-M20-067-ZP	12	120	1.020	850	750	670	610	570	530	500
LSC-M24-077-ZP	14	140	1.110	940	820	740	380	630	590	560
LSC-M30-105-ZP	16	160	1.490	1.250	1.080	970	880	820	760	720
LSC-M36-125-ZP	20	200	1.870	1.560	1.360	1.220	1.110	1.030	960	900